



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบโครงการ ชื่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-place Recycling)
บนไหล่ลาดำบลชุมแสง ถึงบ้านตะแบก หมู่ที่ 4 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง 6 เมตร ยาว 660 เมตร หน้า 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือสมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,620 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิกำหนด



SCALE AM/ 1:15000

ปัญหาสุขภาพ

โรงเรียนบ้าน
ห้วยสำราญ

บ้านตาฮ้อ หมู่ที่ ๕

ဘုရားရှင်


จุดสิ้นสุดโครงการ
กม.ที่ 0-660 กม.

จุดเริ่มต้นทางโครงการ
กม.ที่ 0+000 กม.

หน้า
หน้า

SYMBOL	
GNM	DESCRIPTION
	งานพิธีกรรมทางศาสนา
	งานศิลปวิทยา
	งาน ศส. สห. สห.
	งานกีฬาสุขภาพ
	งานทั่วไป

	ชื่อโครงการ	แบบและลวด	สำรวจ	เขียนแบบ	ออกแบบ/วิศวก	แก้ไขข้อบกพร่อง	อนุมัติ	แผ่นที่
ขอเสนอจ้างวิศวกรออกแบบก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (โดยวิธี Pavement in-place Paving) บ้านเลขที่ ๔ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้าง	A-01

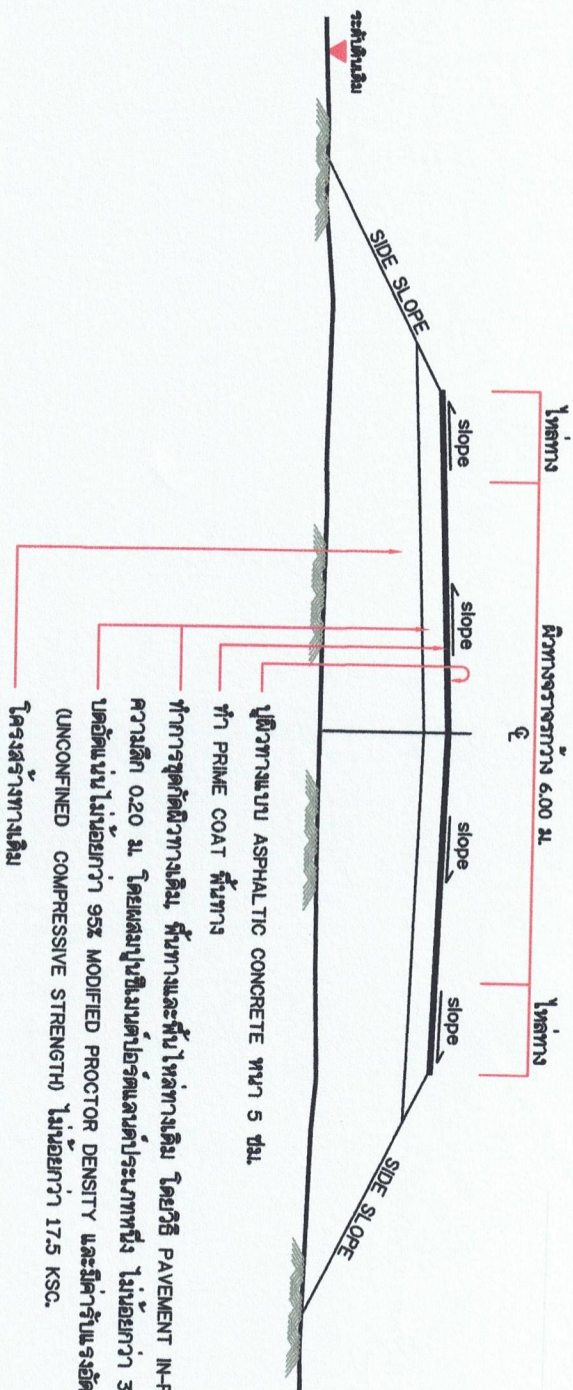

ผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE ทน 5 ซม.
 ทำ PRIME COAT พื้นทาง
 ทำการขุดผิวทางเดิม พื้นทางเดิม โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
 ความลึก 0.20 ม. โดยผสมปูนปอร์ตแลนด์และน้ำประมาณ 3% โดยน้ำหนัก
 บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และมีความรับแรงอัด
 (UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH) ไม่น้อยกว่า 17.5 KSC.
 โครงสร้างทางเดิม

ข้อกำหนดในการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	หน้า	ต้องสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก เช่น ทราย กาก เศษหินหรือวัสดุ หรือ สารปนเปื้อน ผิวจะต้องมีความเรียบสม่ำเสมอ
2	พื้นเดิม	การขุดผิวทางเดิม พื้นทางเดิม โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING การขุดผิวทางเดิม พื้นทางเดิม โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
3	การขุดผิวทางเดิม	การขุดผิวทางเดิม พื้นทางเดิม โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING การขุดผิวทางเดิม พื้นทางเดิม โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
4	ผิวทาง	ผิวทางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ASPHALTIC CONCRETE * มท.230-2545
5	PRIME COAT	ผิวทางแบบไพรม์โคท PRIME COAT * มท.225-2545
6	น้ำแข็ง	น้ำแข็ง * มท.230-2545

รูปตัดโครงสร้างทาง

SCALE A4 / 1:100

รายการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต



1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางเดิมที่ชำรุดและโครงสร้างไม่แข็งแรงทำการกลบเรียบ แล้วบดทับให้เรียบ
2. ทำการขุดผิวทางเดิมและพื้นทาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
3. PRIME COAT พื้นทาง
4. ทำผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE และผิวพื้นบดทับทางจราจร

แบบมาตรฐาน งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
 (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) (1/2)
 ฉบับที่ 1/25-205/56
 หมายเหตุ: 1. วัสดุที่ใช้ในงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพดี




ชื่อโครงการ	แบบมาตรฐาน งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)	สำเนา	เขียนแบบ	ออกแบบ/วิศวกร	เห็นชอบ	อนุมัติ	บันทึก
ชื่อผู้จัดทำ	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง	วิศวกร	วิศวกร	วิศวกร	วิศวกร	วิศวกร	วิศวกร	วิศวกร
วันที่	1/25-205/56	1/25-205/56	1/25-205/56	1/25-205/56	1/25-205/56	1/25-205/56	1/25-205/56

A-02

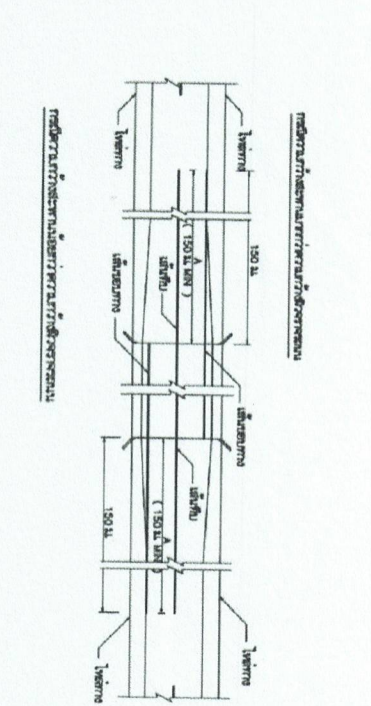

1. Schematic diagram of a two-stage transmission system

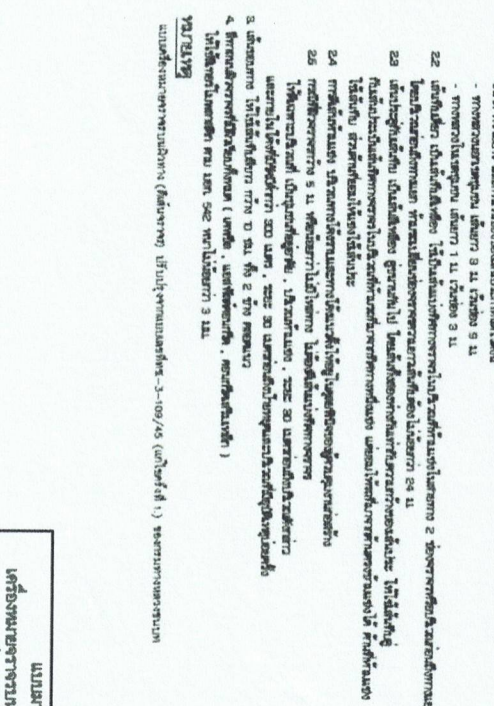

114



โครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
โทร. 044 666112

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง
ปริมาณงานก่อสร้าง
ชื่อ ที่อยู่ หมายเหตุโทรศัพท์ที่ ผู้รับจ้าง (ชื่อบุคคล และนิติบุคคล)
วันลงนามในสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา ราม วัน
งบประมาณ
คณะกรรมการตรวจสอบจ้าง 1)
(ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่) 2)
3)
ผู้ควบคุมงาน 1) 2)
(ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่)

2.40

1.20

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
SCALE
A4 / 1 : 20

	ชื่อโครงการ	แบบแปลน	สำรวจ	เขียนแบบ	ออกแบบ/วิศวกร	แก้ไข	อนุมัติ	แผ่นที่
ขอสร้างทางจราจรและติดตั้งที่ก่อนหน้า (ให้ยัติ Pavement In-place Ropych) บ้าน ไสยวาทย์ ตำบลชุมแสง ตำบลชุมแสง ตำบลชุมแสง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีภูมิ อำเภอศรีภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์	ป้ายประชาสัมพันธ์	(นางสาววิไลสร วาไรดี) ช่างเขียนแบบ	(นายสุภาวาทย์ ชัยมงคล) นายช่างเขียนแบบ	(นายวิวัฒน์ นิลศรีรัมย์) วิศวกรโยธา	(นายสมชาย นิลศรีรัมย์) นายช่างเขียนแบบ	(นายวิวัฒน์ นิลศรีรัมย์) วิศวกรโยธา	(นายวิวัฒน์ นิลศรีรัมย์) วิศวกรโยธา	A-06